LAVABO PARA SALA DE CIRUGIA

LAVABO DE DOS MODULOS

DESCRIPCION.

LAVABO

-Hecho de compuesto mineral, tipo granito resistente a todos los productos de limpieza habituales y desinfectantes utilizados en los hospitales.

DISEÑO.

-La estética y la función se combinan en el diseño de acero de alta calidad con un lavabo de tejido mineral, para las instalaciones de asepsia de los doctores.

-La forma fue diseñada para las necesidades específicas de los quirófanos y las áreas de laboratorio. -Tiene un borde delantero levantado para proteger de salpicaduras.

-La superficie macroscópicamente suave con un mínimo de poros es fácil de limpiar.

-Numero de módulos es de acuerdo a requerimientos del cliente.

SUPERFICIES

-Acero V2A de alta calidad acabado mate, rectificado con tamaño de grano 240.

DATOS TECNICOS.

- Palanca del brazo de metal con superficie de cromo con 240 mm de longitud y mango de ajuste de temperatura caliente-frío con batería de 6V.

- Prueba de ciclos de agua .

- Dispensador de jabón: hecho de aluminio con manija de operación o unidad de control sin contacto, tiene una capacidad de 1000 ml.

- Distribuidor de agente de desinfección: Hecho de aluminio con manija de operación o unidad de control sin contacto tiene una capacidad de 1000 ml.

- Lava pinceles dispensador: Es de acero inoxidable, con 10 unidades por dispensador.

- Lava pinceles revista intercambio: Es auto lavable, con 10 unidades por dispensador.

SEISAMED
Calle 5 de Febrero No. 501 Esq. Viaducto Miguel Alemán Col. Álamos C.P. 03400 México D.F.
Tel (55) 2608-9856 / 2454-4352 / 2454-4353 Fax 2608-9856
www.seisamed.com

PALETA DE COLORES PARA CUBIERTAS HECHOS DE COMPUESTO MINERAL.

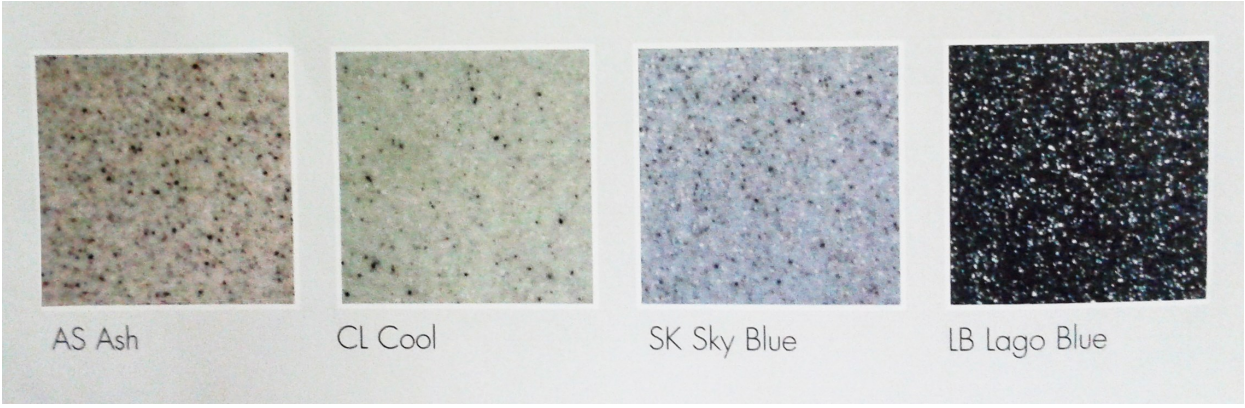

Grohtehrm Ergonomix

-El termostato del mezclador funciona con la palanca del brazo (monomando)

-La superficies es cromada.

-La el monomando es de 20 mm y tiene un radio de giro de 100 Ø

-Cuenta con un tapón para el grifo (Ø 1/2").

-Tiene control de temperatura con freno de seguridad entre 35 ° C y 45 ° C, además de poder programar un rango de temperatura preseleccionada,

-Resistente a la desinfección térmica.

-Montaje oculto en pared.

SEISAMED
Calle 5 de Febrero No. 501 Esq. Viaducto Miguel Alemán Col. Álamos C.P. 03400 México D.F.
Tel (55) 2608-9856 / 2454-4352 / 2454-4353 Fax 2608-9856
www.seisamed.com

LAVABO PARA SALA DE CIRUGIA

LAVABO DE DOS MODULOS

Grifo tipo Grohtherm Europlus E

-Grifo mezclador optoeléctrico con termostato, infrarrojo electrónico con detección de arranque en un área de cerca.

-Superficies cromadas,

-Función de detección del cuerpo.

-Para garantizar el suministro eléctrico cuenta con una batería, tipo CR -P2 , con control variable (parpadeo de la señal) , el interruptor automático de seguridad se apaga después de 60 segundos.

-Carcasa metálica completa en diseño " cool touch",

-Manejador de la temperatura, tiene una parada de seguridad entre 35 ° C y 45 ° C , montaje especial para facilitar la desinfección térmica.

-Tipo de protección IP 69K.

-Grupo de paneles accesorios 1 , de conformidad con la norma DIN 4109.

-Las funciones pueden ser activadas por control remoto.

DIAGRAMA DE MONTAJE.



SEISAMED
Calle 5 de Febrero No. 501 Esq. Viaducto Miguel Alemán Col. Álamos C.P. 03400 México D.F.
Tel (55) 2608-9856 / 2454-4352 / 2454-4353 Fax 2608-9856
www.seisamed.com